Groupe **Vigilance**
Système de sécurité

Démarrage de votre compte en ligne


Accédez à votre compte en ligne Alarm.com en allant à www.alarm.com/login et en entrant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous vous connectez pour la première fois à votre compte, utilisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe temporaire et complétez le processus de vérification de courriel. Une fois connecté, vous pouvez facilement modifier votre mot de passe sous le menu onglet Profil>Renseignements de connexion.

Voici une présentation rapide de quelques fonctionnalités clés :

Résumé de sécurité

Résumé du système

- Cliquez sur une des icônes dans le panneau Armement pour Désarmer, Armer (À domicile), ou Armer (Absent).
- Afficher les éléments d'armement/désarmement récents et les événements du système.
- Afficher l'état du détecteur* et les événements.*

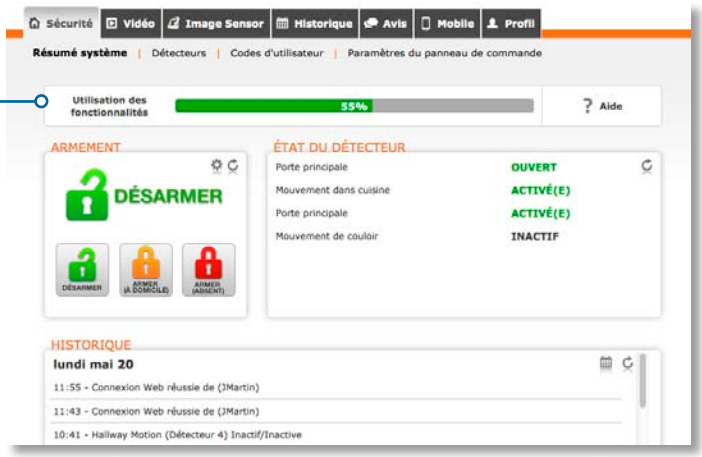

Utilisation des fonctionnalités

- Cliquez n'importe où sur la barre Utilisation des fonctionnalités pour suivre votre progrès dans la configuration des fonctionnalités clés.
- Cliquez sur la flèche pour passer facilement aux pages pour configurer la gestion de l'utilisateur, les avis, les caractéristiques emPower*, Image Sensor*, Video* et Mobile.



Gestion des codes d'utilisateur

Définir les codes d'utilisateur du panneau de sécurité

- Allez à Sécurité > Codes d'utilisateur.
- Entrez un code pour chaque utilisateur qui devrait être en mesure d'armer/désarmer votre panneau de sécurité.




powered by ALARM.COM®

Créer des connexions d'utilisateur pour le site Web

> Allez à Profil > Gérer les connexions.

> Cliquez sur Ajouter une connexion pour ajouter des utilisateurs de site Web à votre compte..

> Ces utilisateurs peuvent aussi se connecter par les applications mobiles et le site mobile Alarm.com. Allez à Profil > Accès mobile pour de plus amples renseignements.

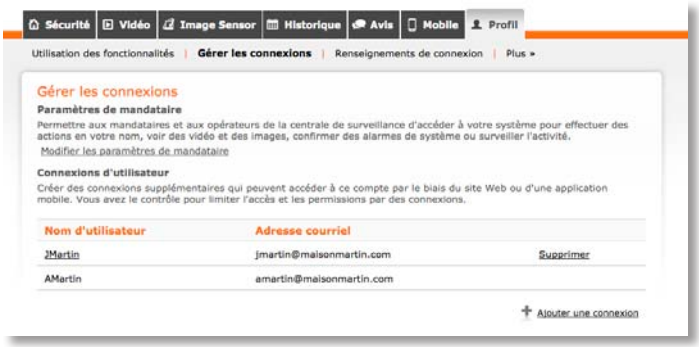

Paramètres d'avis et de rappel

Page d'avis

> Allez à l'onglet Avis pour configurer vos avis


> Cliquez sur la touche Nouvel avis pour ajouter des avis d'événement et d'activité



Catalogue d'avis

> Cliquez sur Nouvel avis > Standard pour configurer les événements de sécurité essentiels et les avis d'activité des détecteurs.

> Naviguez dans les autres sous-onglets pour activer les avis pré-configurés pour d'autres types d'activités déclenchées par un détecteur*, comme lorsqu'une réserve d'alcool est ouverte, quand l'aide ménagère arrive, ou que le gardien d'animal de compagnie ne s'est pas présenté. (Certaines fonctionnalités dépendent des forfaits.)

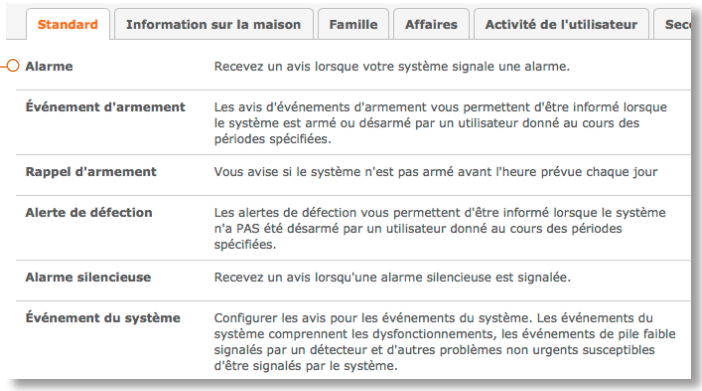

Avis d'alarme

> Cliquez sur Standard > Alarme pour configurer les règles d'avis et pour identifier quels contacts devraient être avisés en cas d'alarme.



Autres avis standard

Événement d'armement : Identifiez les contacts qui devraient être avisés quand des utilisateurs spécifiques arment ou désarment le système.

Rappel d'armement : Configurez un rappel d'armement qui fait savoir aux destinataires sélectionnés si le système n'est pas armé avant l'heure prévue.

Alertes de défection : Configurez une alerte si une certaine personne n'a pas désarmé votre système de sécurité durant une période spécifique.

Activité des détecteurs* : Recevez des alertes lorsque des portes ou des fenêtres sont ouvertes ou fermées.

Détecteur laissé ouvert : Sachez quand des portes ou des fenêtres ont été laissées ouvertes durant une période spécifique.

Événement du système : Configurez une alerte pour des événements du système non alarme, comme une panne de courant ou une pile faible.


Image Sensor*

Galerie de l'Image Sensor

> Allez à Image Sensor > Galerie pour voir toutes les images téléversées par l'Image Sensor durant les 60 derniers jours.

> Cliquez sur chaque vignette pour un agrandissement de la vignette.

> Pour activer Auto Zoom cliquez sur l'onglet **Paramètres**.

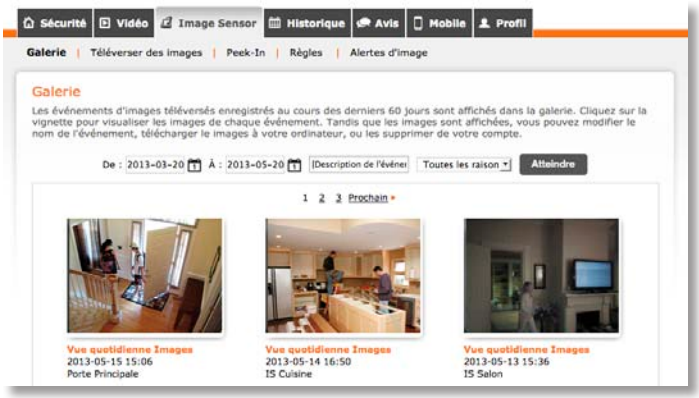

Téléversement d'images de l'Image Sensor

> Allez à Image Sensor > Téléverser les images pour téléverser les images enregistrées par l'Image Sensor. Notez que Vue quotidienne, Peek-In et les images enregistrées sur alarme sont automatiquement téléversées.

> Cliquez sur l'icône « Téléversement » pour téléverser une image, et sur l'icône « Visionner » pour voir les images déjà téléversées.



Règles de vue quotidienne d'Image Sensor

> Allez à Image Sensor > Règles.

> Cliquez sur Ajouter une règle de Vue quotidienne pour configurer les règles pour recevoir une image du premier événement de mouvement se produisant durant une période donnée.



Avis de l'Image Sensor

> Allez à Image Sensor > Alertes d'image.

> Cliquez sur Ajouter une alerte pour sélectionner quels contacts devraient recevoir les images enregistrées durant un événement d'alarme ou quand quelqu'un téléverse une image.




Historique de système interrogeable

Historique d'événement

> Allez à l'onglet Historique.

> Utilisez les menus pour filtrer par dispositif, type d'événement et plage de dates.

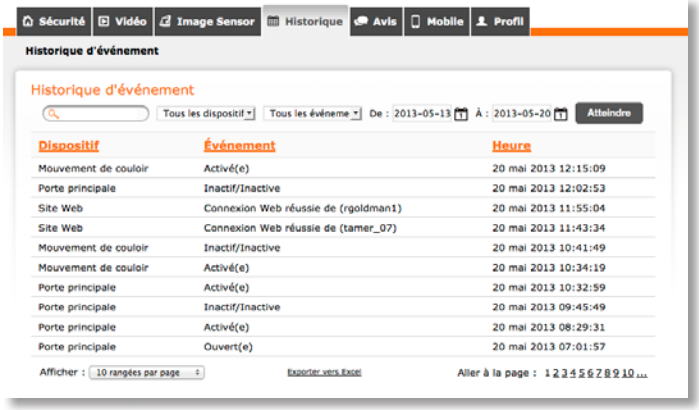

Groupe **Vigilance**
Système de sécurité

Procurez-vous l'application ALARM.COM

iPhone/iPad/iPod Touch
Compatible avec iPhone et iPod Touch (avec OS 3.2 ou version ultérieure) et iPad (avec OS 5.0 ou version ultérieure). Pour télécharger, visitez le iTunes App Store.

Android
Compatible avec tout dispositif fonctionnant sous Android OS 1.6 ou version ultérieure. Pour télécharger, visiter le Google Play Store sur votre dispositif.

Téléphone Windows
Compatible avec les appareils Windows Phone fonctionnant sous OS7 ou version ultérieure. Pour télécharger, visitez le Windows Phone Marketplace sur votre téléphone.

BlackBerry
Compatible avec les appareils Curve, Pearl et Bold de BlackBerry et ceux de la série 8800 avec OS 4.2.1 ou version ultérieure. Pour télécharger, allez à http://www.alarm.com/bbinstall à partir de votre BlackBerry.

Site Web mobile
Version mobile du site Web d'utilisateur Alarm.com pour tout téléphone mobile compatible avec Internet - m.alarm.com.



ALARM.COM
Your home in your hands.

*Ces services sont disponibles seulement dans le cadre de certains forfaits. Veuillez contacter votre mandataire de sécurité pour obtenir de plus amples renseignements.

Copyright © 2013 Alarm.com. Tous droits réservés.
Alarm.com et le logo Alarm.com sont des marques de commerce déposées de Alarm.com
Les services et produits d'Alarm.com sont protégés par des brevets. Un ou plusieurs des brevets suivants peuvent s'appliquer aux services et produits d'Alarm.com : Brevets des États-Unis nº 6,400,265; 6,442,241; 6,643,355; 6,661,340; 6,965,313; 6,973,166; 7,113,090; 7,619,512; 7,920,841; 7,920,842; 7,920,843; 8,022,807; 8,140,048; 8,214,494; 8,350,694; 8,350,697; et 8,395,494. D'autres demandes de brevet sont en instance.